


IXENGO L 24V 3S

AUTOMATIZARE PENTRU PORȚI BATANTE



Putere și rezistență

PENTRU PORȚI DE MARI DIMENSIUNI

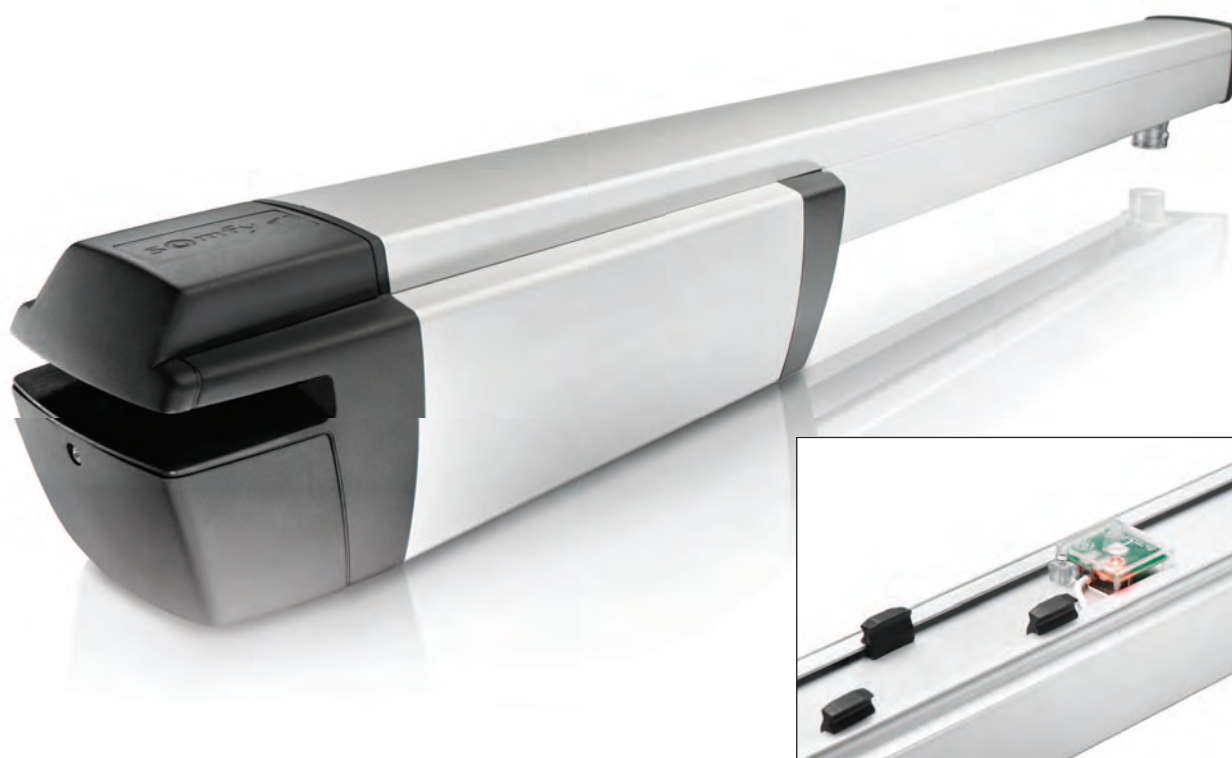

IXENGO L 24V 3S

Putere și rezistență pentru porți de mari dimensiuni

Somfy a ținut cont de solicitările utilizatorilor și a dezvoltat acest nou model pentru a răspunde necesităților variate.

Eficiență

Ixengo L 24V 3S încorporează sistemul de comandă electronică de ultimă generație, 3S (Somfy Smart System). Datorită proiectării atente și funcțiilor pe care le oferă, instalarea 3S va fi cu siguranță un succes de la bun început.

Putere

Ixengo L 24V 3S oferă puterea necesară pentru acționarea porților.

- Pentru porți de cele mai mari dimensiuni, atingând lățimi de până la 4 m sau 400 kg/aripă.
- Datorită operării intuitive, funcția de auto-învățare ajustează în mod automat cuplul motorului pe parcursul deplasării, pentru a garanta funcționarea corectă și lină, în condiții de siguranță deplină.

Rezistență

Creat atât pentru specialiști, cât și pentru utilizatori amatori, Ixengo L 24V 3S a fost proiectat până la cele mai mici detalii pentru a garanta fiabilitatea produselor, indiferent de condițiile de utilizare.

- Proiectat pentru uz intensiv.
- Realizat din materiale rezistente la uzură.
- Amplasare avansată și unică a limitatoarelor de capete de cursă, accesibile din partea de sus.
- Testat pentru 110.000 de cicluri.
- În conformitate cu standardele europene.



Instalare ușoară

- Instalarea nu necesită scule speciale.
- Model adecvat pentru stâlpi de mici dimensiuni
> Stâlpi cu o lățime de doar 80 mm.
- Configurație unică și avansată a limitatoarelor, accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos de tip LED care se aprinde la atingerea poziției corecte
> Durată de viață nelimitată.
- Consolă reglabilă
> 11 poziții disponibile pentru toate configurațiile de montare.
- Decuplare manuală comodă și fiabilă
> Poarta poate fi manevrată cu ușurință cu mâna în timpul instalării.
> Mecanism realizat din materiale de calitate superioară.
> Cheie individuală de decuplare a motorului, pentru protejarea instalației.
- Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă alimentarea de la rețea este dificil de realizat.

Aplicația Fix & Go

Creată special pentru a vă ușura munca, această aplicație de montaj vă ajută să instalați corect motorul, incluzând instrucțiuni simple și intuitive.



IXENGO L 24V 3S

Mai mult confort și mai multă siguranță

pentru clienți mereu mulțumiți!



Utilizare cotidiană comodă

- Design elegant din aluminiu, cu aspect satinat.
- Poarta se deschide cu o singură atingere a telecomenzii, fără să fie necesar ca proprietarul să coboare din mașină.
- Închidere automată integrată.

Garan ia siguran ei

- Datorită funcției de detectare a obstacolelor, care oprește imediat poarta, este eliminat riscul de accidentare.
- Rezistență excelentă la vânt sau forțarea deschiderii din exterior, datorită mecanismului nereversibil.
- Ușor de deblocat cu o cheie individuală, dacă este necesar, ceea ce înseamnă că poarta poate fi acționată manual.
- Baterie de rezervă, utilă în cazul penelor de curent.



Ușor de utilizat alături de echipamentul Connexoon Access iO

Acest produs, alături de aplicația dedicată, au fost create pentru controlul echipamentului de acces: pentru a vă întâmpina atunci când vă întoarceți acasă, pentru a vă asigura că locuința dvs. este protejată în lipsa dvs. și pentru a putea verifica starea echipamentului de la distanță.



TaHoma®

Unitate de comandă, cu interfață web, pentru administrarea completă a echipamentelor compatibile din casă, inclusiv motorul Ixengo L 24 V 3S.





Motorul Ixengo L 24V



Sistem de decuplare cu cheie personalizată



1

Limitatoarele magnetice sunt poziționate în partea superioară, foarte accesibile și cu LED pentru confirmarea limitelor de cursă



2

Cablul motorului este accesibil și ușor de schimbat



3

Consolă reglabilă pentru stâlp



4

Programare ușoară cu 3S

Noile funcții Somfy vă ajută să economisiți timp la fiecare instalare. Poarta dvs. va fi reglată perfect cu unitatea electronică de comandă 3S.




Unitate de comandă 3S
pentru motorizări Ixengo L 24V

Instalare rapidă și sigură Instalare personalizată fără erori

- Toate setările sunt preprogramate.
- **Setări personalizate intuitive:**
 - > Ecran de comunicații încorporat.
 - > Afișarea în timp real a fiecărei etape de programare.
 - > Poziție precisă de închidere și reglarea forței pentru a se adapta oricărui tip și configurație de poartă (Parametrul P39)
 - > Posibilitate de eliminare a vitezei de încetinire.
 - > Posibilitate de eliminare a decalajului dintre cele două laturi.
- **Conectarea mai multor accesorii:**
 - > Borne pentru legături electrice colorate, pentru eliminarea erorilor de instalare.

Întreținere ușoară

- Monitorizare în timp real a stării motorului.
- Contor al ciclurilor efectuate.
- Jurnal de evenimente.

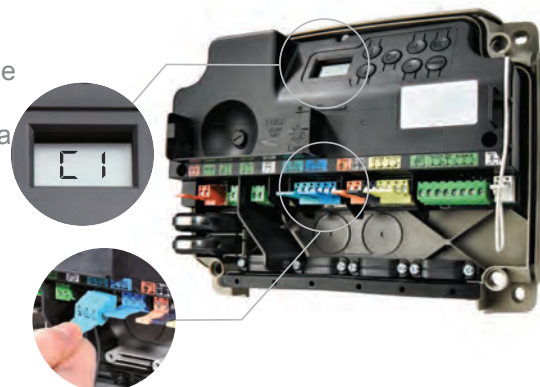


O soluție pentru fiecare configurație



Domeniul de aplicație/latură*

- **Detaliat**
4 m și 170 kg
3 m și 300 kg
2,6 m și 400 kg
- **General**
4 m / 400 kg

*Pentru laturi de peste 2 m se recomandă utilizarea zăvorului electromagnetic

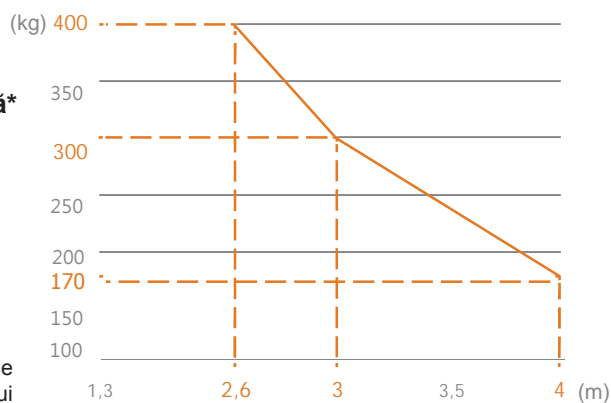

CARACTERISTICI TEHNICE	
Alimentarea	220-230 V - 50-60 Hz
Spațiu min. necesar în spatele laturii	160 mm
Decalajul max. al balamalelor	183 mm
Tensiune motor	24 Vdc
Consum max. de putere	40 W
Iluminare	500 W max
Accesorii alimentare curent	24 Vdc / 1,200 mA
Forța de tracțiune	2,000 N
Cursă de lucru	465 mm
Funcționare manuală	Cheie individuală
Utilizare	Uz intensiv
Instalare rezidențială/ colectivă	Colectiv
Temperatura de funcționare	de la -20°C până la 60°C
Clasa de protecție	IP44
Lubrifiere	Ungere permanentă

Motorul Ixengo L 24 V	Unitate de comandă 3S Ixengo RTS	Keytis 2 RTS	Keygo RTS	Baterie de rezervă	Lampă Master Pro 24 V antenă RTS	Lampă portocalie Eco Pro 24V	Fotocelule Master Pro Bitech	Consolă reglabilă pentru stâlp	Consolă pentru stâlp (prin sudare)
	Cod 1841149	Cod 1841026	Cod 1841064	Cod 9001001	Cod 9014082	Cod. 9020065	Cod 1841155	-	Cod 9019511

Pachet standard RTS
Cod 1216552

2x		-	2x	-	-	-	-	-	-
----	--	---	----	---	---	---	---	---	---

Pachet RTS ECO CFT
Cod 1216553

2x		2x	-	-	-	-	-	-	-
----	--	----	---	---	---	---	---	---	---

Pachet Comfort RTS
Cod 1216555

2x		-	2x	-	-	-	-	-	-
----	--	---	----	---	---	---	---	---	---

1 singur motor*
Cod 1216560

1x		-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---

*Fără componente electronice - Pentru aplicațiile pe o singură latură - Destinat uzului cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

Motorul Ixengo L 24 V	Unitate de comandă 3S Ixengo iO	Connexoon	Keygo iO	Baterie de rezervă	Lampă Master Pro 24 V antenă iO	Lampă portocalie Eco Pro 24V	Fotocelule Master Pro Bitech	Consolă reglabilă pentru stâlp	Consolă pentru stâlp (prin sudare)
	Cod 1841150	Cod 1811429	Cod 1841134	Cod 9001001	Cod 9016924	Cod 9020065	Cod 1841155	-	Cod 9019511

Pachet iO ECO CFT
Cod 1216556

2x		-	2x	-	-	-	-	-	-
----	--	---	----	---	---	---	---	---	---

Pachet iO CFT
Cod 1216558

2x		-	2x	-	-	-	-	-	-
----	--	---	----	---	---	---	---	---	---

Pachet Connexoon
Cod 1216559

2x		-	1x	-	-	-	-	-	-
----	--	---	----	---	---	---	---	---	---

1 singur motor*
Cod 1216560

1x		-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---

*Fără componente electronice - Pentru aplicațiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

Disponibil în ambele protocoale de comunicație radio Somfy: io-homecontrol® și RTS.



io-homecontrol®:
noul protocol de comunicație cu feedback pentru informații, utilizat de către Somfy, precum și de jucători cheie de pe piața echipamentelor rezidențiale.

Radio Technology Somfy:



Standardul de comunicație Somfy pentru sisteme rezidențiale de deschidere.

SOMFY SRL

Str. Zizinului Nr. 18
507220 - Târlungeni
Județul Brașov

T: (+4) 0374 494 418
F: (+4) 0374 826 083
somfy.romania@somfy.com

www.somfy.ro
www.somfy.ro/proiecte
www.casasomfy.ro

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®